Produktdatenblatt

ZE116APZ-16-50-TCEHZ

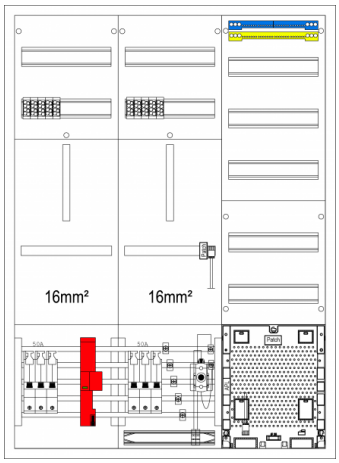

Zählerfeld 2-feldrig, H=1050mm, 2-eHZ 16mm², 2 HSS, 2 Res., ER26-16-HSS

Artikel-Nr.: 7121756
Typ: ZE116APZ-16-50-TCEHZ

- Sammelschienenklemmen (SSK35)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz ohne äußeren Blitzschutz
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

Abmessungen

Breite	800 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40 mm
Anreihbar	-
Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerfelder	2
Anzahl Zählerplätze	2
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	AP
Netzform	TN-S
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	16 mm²
Querschnitt Zugangsleitung	16 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	Absicherungspaket TCEHZ • 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A • 2x SSK16 • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum
Empfohlener Zukauf	Rangierkanal

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de