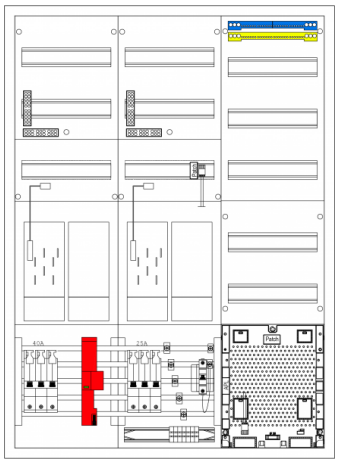

Zählerfeld 1-feldrig, H=1350mm, 1-3.HZ, 16mm², 1 HSS, Vert. 2r, VZ6-16-HSS

Artikel-Nr.: 7121834
Typ: EHZ61APZ-40-25-TIEHZ

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

Abmessungen

Breite	800 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40 mm
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	2
Anzahl Zählerplätze	2
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	AP
Netzform	TN-S
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	eHZ Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	10 mm²
Querschnitt Zugangsleitung	10 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	Absicherungspaket TIEHZ • 1x LS-Schalter B6A 1-polig 25kA • 2x SSK16 • 1x Steuerleitungsklemme 7-polig • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum
Empfohlener Zukauf	Rangierkanal

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de