


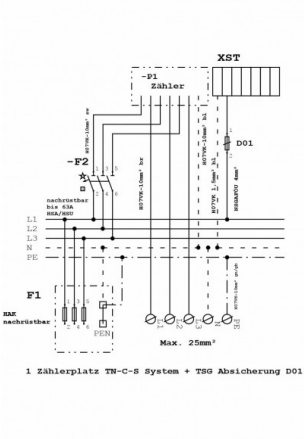

UP Verbindungsdose E110

Artikel-Nr.: 7160150
Typ: ZSA202-2-ZK-SK-TSG-H

Pfalzwerke Netz Ludwigshafen u.a. und TAB-gleiche

Ausstattung

- Hausanschlusskasten NH00/3
- Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
 - Anschlussklemme, Vorbereitung für Hauptsicherungsautomat
 - 1 x TSG-Absicherung D01 1-polig 10A, plombierbare Abdeckung
- Zählerplatte 450 x 250 mm mit IP54-Haube
- Anschlussraum und Nachverteilung
 - Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig 25 mm² isoliert
- Verteilerfeld 2 x 2-reihig mit:
 - N- und PE-Klemmentür Verteilerfeld
- Freibereich (Leerplatz) ca. 550 x 250 mm für Nachrüstung
- Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

Abmessungen

Breite	583 mm
Höhe	2010 mm
Tiefe	277,5 mm

Eigenschaften

Farbe	RAL 7035
Netzform	TN-C-S Netz

Zertifikate & Standards

REACH	ja
RoHS	ja / Ausnahme 6c

The diagram illustrates the electrical wiring for a 1-phase 3-wire TN-C-S system. It includes the following components and connections:

- Supply Lines:** L1, L2, L3, N, and PE (PEN) lines enter from the left.
- Consumer Unit (F1):** A switchable unit (nachrüstbar) with terminals 1, 2, 3, 4, 5, and 6. It is connected to the L1, L2, L3, and PEN lines.
- Consumer Unit (F2):** A switchable unit (nachrüstbar) with terminals 1, 2, 3, 4, 5, and 6. It is connected to the L1, L2, L3, and PEN lines.
- Wiring:**
 - HO7VK-10mm² SW cable connects F1 and F2.
 - HO7VK-10mm² BR cable connects F2 to the meter.
 - HO7VK-10mm² BL cable connects the meter to the TSG.
 - HO7VK 1,5mm² BL cable connects the TSG to the D01.
 - XSGBAFÖU 4mm² cable connects the D01 to the TSG.
- Components:**
 - Zähler:** The meter unit.
 - D01:** The TSG (TSG Absicherung) unit.
 - PE:** The PEN (PEN) line.
- Dimensions:** Max. 25mm².