Produktdatenblatt

3HZ721APZRFZ35B6ÜSHP

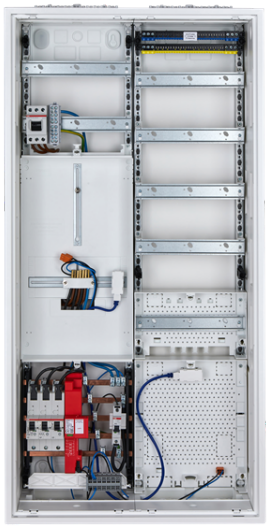

3HZ721APZRFZ35B6ÜSHP, 1 ZP, 1 VAPZRFZ inkl. APL, HSP, ÜS, SLS 35A,SPVGB6, 2 PPV, 1 PL100

Artikel-Nr.: 7190179

Typ: 3HZ721APZRFZ35B6ÜSHP

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (909331)

Abmessungen	
Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff	
Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör	
Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGB6 • LS-Schalter B6A 1polig 25kA • 2x SSK16 • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

3HZ721APZRFZ35B6ÜSHP

Technische Merkmale

Querschnitt Zugangsleitung	10 mm²
Querschnitt Abgangsleitung	10 mm²

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzform	TN-S
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Sammelschienen	12 x 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de