# Produktdatenblatt

3HZ721APZRFZ35B6ÜS

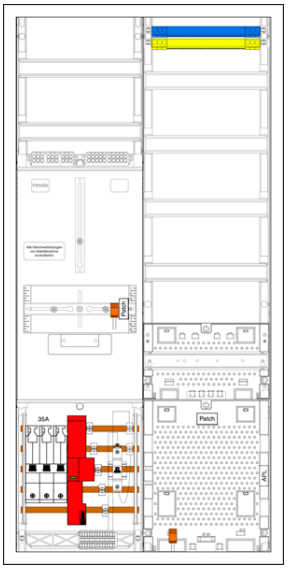

**3HZ721APZRFZ35B6ÜS, 1 ZP, 1 VAPZRFZ inkl. APL, SLS 35A, SPVGB6, ÜSS, 2 PPV, 1 PL100**

Artikel-Nr.: 7190093

Typ: 3HZ721APZRFZ35B6ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (909331)

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 1100 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 210 mm |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (24h) | 34 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Ausstattung | Spannungsversorgung SPVGB6<br>• LS-Schalter B6A 1polig 25kA<br>• 2x SSK16<br>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²<br>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

# Produktdatenblatt

3HZ721APZRFZ35B6ÜS

### Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm² |
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm² |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| VDE | ja |
| CE | ja |
| REACH | nein |
| RoHS | ja / Ausnahme 6c |

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Montageart | AP |
| Farbe | RAL 9016 |
| Schutzart (IP) | IP31 / IP43 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Netzform | TN-S |
| Zähleraufnahme | 3 Punkt Befestigung |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Zählerfelder | 1 |
| Anzahl Zählerplätze | 1 |
| Plombierbar | ja |
| Schwermetallfrei | ja |
| PVC-frei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Verdrahtung | 5-polig |
| Sammelschienen | 12 x 5 mm |
| Abstand Sammelschienen | 40 mm |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de