f-tronic®

Krallt sich fest
Bleibt im Holz

Das neue patentierte f-tronic® TC-Befestigungssystem für den Massivholz-, Brettsperrholz- und Hybridbau.

Durch das neue TC-Befestigungssystem und das stärkere Material halten die Installationsdosen einfach und felsenfest in massiven Holzwänden. Die kostengünstigste, normgerechte Lösung für die Installation in Holzwänden – besonders ab 40 mm Wandstärke. Mit dem neuen System sind zusätzliche, aufwendige Fräsarbeiten überflüssig.

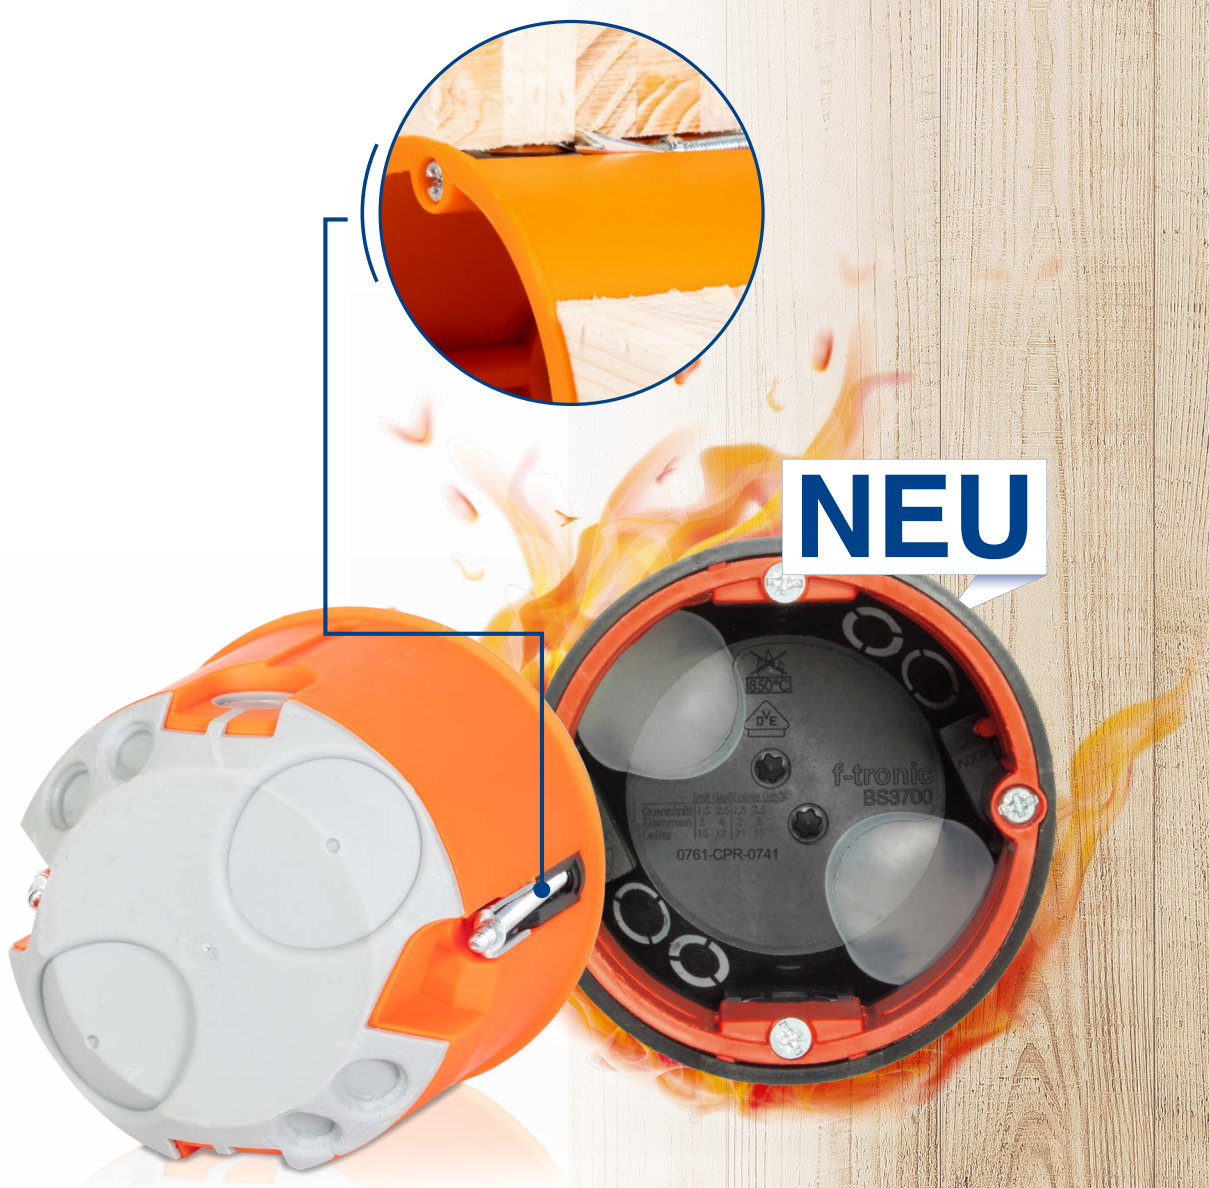

Art.-Nr.: 1510118 I Stand: 02.2023

© TravelFlow - stock.adobe.com

www.f-tronic.de

f-tronic®

Installationsdosen

Krallt sich fest ins Holz

- Installationsdose mit robustem Gehäuse
- Befestigung mittels TC-Krallen, die sich im Holz verankern
- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM-Leitungen
- Kostengünstige, normgerechte Lösung für Massivholz-, Brettsperrholz- und Hybridbau
- Einfache und schnelle Montage

Typ	E3700TC	E3700TCHF
Ausführung	Geräte-Verbindungsdose für Holzbau	Geräte-Verbindungsdose für Holzbau, halogenfrei
Art.-Nr.	7360072	7360073
VE / UK / PL	10 / 200 / 4.000	10 / 200 / 4.000

Zum Produkt

Brandschutzdosen

Feuerwiderstand für den Holzbau

- Brandschutzinstallationsdosen für den Brettsperrholzbau
- Befestigung mittels TC-Krallen, die sich im Holz verankern
- Brandschutz, Schallschutz, luftdicht
- ETA-18/0628
- Sichere, normgerechte Lösung
- Feuerwiderstandsklasse bis EI90

Typ	BS2700TC	BS3700TC	BS3500TC	BS2000TC
Ausführung	Brandschutz-Geräte-dose für Holzbau	Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose für Holzbau	Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose für Holzbau	Brandschutz-Geräte-dose für Holzbau
Art.-Nr.	7500062	7500063	7500064	7500065
VE / UK / PL	10 / 250 / 4.000	10 / 200 / 3.200	10 / 200 / 3.200	10 / 250 / 4.000
Tiefe	50 mm	62 mm	62 mm	50 mm
Einführungen	Kabel- und Rohreinführungen	Kabel- und Rohreinführungen	Rohreinführungen	Rohreinführungen

Zum Produkt

Lassen Sie sich begeistern – Jetzt testen!

www.f-tronic.de