

UI,

**den mest effektive skum-indmurationsdåse.
Mindre skum. Hurtig og sikker montering.**



Fremtiden for installation af Euro-indmurationsdåser starter nu!

Skum i stedet for puds og gips

Skum-indmuringsdåser er en nyhed som revolutionerer installationen af planforsænkede el-installationer i mur og letbeton vægge. Ikke mere blanding af puds og gips. Indsæt dåsen, fiksér og fastgør den med skum igennem det forberedte hul i bunden af dåsen - og færdigt arbejde! Det sparer værdifuld tid og sikrer en korrekt, ren og hurtig installation.

f-tronic[®]

Mere plads, mindre arbejde

30% mere installationsplads og hurtigere montering, takket være fiksering og fastgørelse med skum i stedet for puds eller gips, sammenlignet med konventionelle indmuringsdåser. Skrue-fastgørelses tapperne kan let bortfjernes for dybere montering af dåsen.




Perfekte justerings muligheder

Tripel skruetårne gør det muligt at justere de enheder som skal indsættes i dåsen - og betyder sikker, hurtig og korrekt installation.



Komfortabel lednings forbindelse

Fuldt isoleret, lufttæt forbindelse fra dåse til dåse er muligt. For sikker og effektiv installation, ideelt for fler-kombinations løsninger.

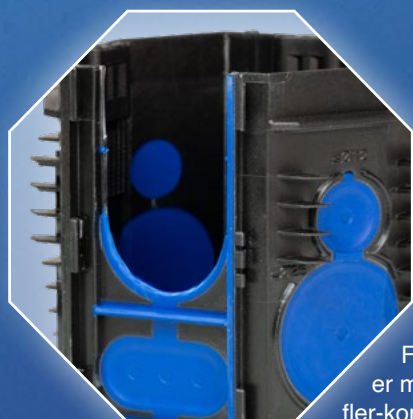


Stabil og hurtig sammensætning

Fleksibel løsning til stabil og let sideneutral sammensætning af flere dåser.




Lufttæt installation

Takket være den nye f-5 membran teknologi, holdes hele installationen lufttæt - med perfekt forsegling omkring rør og kabler.




Effektiv skum distribution

Det innovative distributionssystem leder det indsprøjtede skum præcist til det ønskede område for at sikre maksimal virkning, og minimal spild af skummateriale.

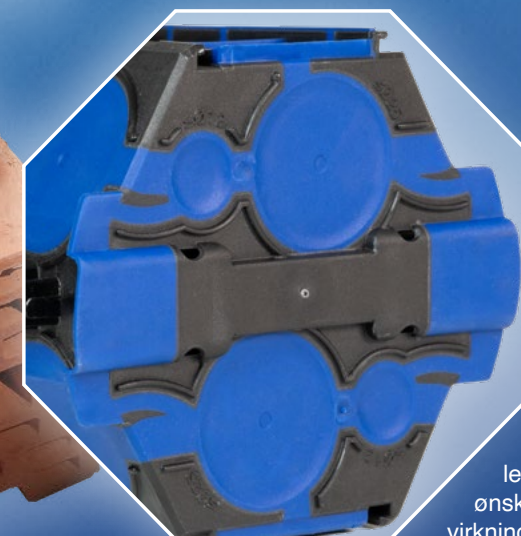

Sikker fastholdelse

Takket være de integrerede finner, sidder dåsen godt fast i væggen selv uden skum, uanset typen af murværk, letbeton og teglsten.

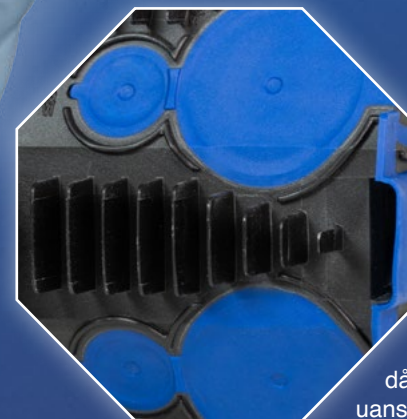

[Montage vejledning](#)

[Mere information](#)

Vores løsninger


for den moderne planforsænkede indmurings-
installation

Vær pionér, og anvend denne fremtidige måde
for installation af indmuringsdåser!



Type	UI10F	UI10T
Udførelse	1 modul	1 modul ekstra dyb
Varenummer	7320100	7320101
SE / SK / PL	20 / 200 / 4.000	20 / 200 / 2.400
Hulstørrelse	Ø 82 mm	Ø 82 mm
Dybde	48 mm	69 mm
max. tværsnit	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Materiale	PP / TPE	PP / TPE
Kabel indføring	2x ≤ Ø 12 mm	10x ≤ Ø 12 mm
Rør indføring	8x ≤ Ø 25 mm	8x ≤ Ø 25 mm

[Til produktet](#)

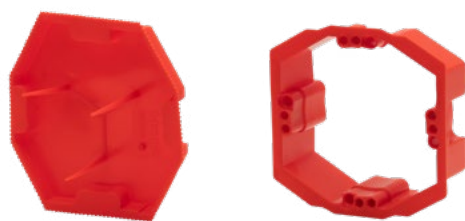

Type	UI10SD	UI10PA
Udførelse	Signaldæksel	Pudsudligningsring
Varenummer	7390151	7390152
SE / SK / PL	40 / 1.000 / 20.000	10 / 450 / 9.000
Dybde	-	10 - 25 mm
Materiale	PE	PS
Anvendes til	UI10 Indmuringsdåser	UI10 Indmuringsdåser

Art-Nr.: 1510140 | Stand: 03.2025

Kontakt os gerne for yderligere information og support!

Henning Baltzer
f-tronic® Sales Agent Scandinavia
E-mail: henning.baltzer@bpnordic.dk
Tel.: +45 21656616

