

UI,

najbardziej wydajna puszka na piankę
Mniej piany. Więcej czasu.



Przyszłość instalacji elektrycznych zaczyna się teraz!

Pianka zamiast tynku

Puszki z pianką rewolucjonizują montaż podtynkowy. Koniec ze żmudnym mieszaniem gipsu - wystarczy włożyć, zamocować, spenić i gotowe! Oszczędza to cenny czas i zapewnia czystą, szybką i niezawodną instalację.



Więcej miejsca, mniej wysiłku

30% więcej miejsca na instalację i szybszy montaż dzięki mocowaniu za pomocą pianki zamiast gipsu w porównaniu z konwencjonalnymi puszkami podtynkowymi.



Idealne wyrównanie

Potrójne śruby kopułkowe umożliwiają precyzyjne i łatwe wyrównanie urządzeń, zapewniając szybką, bezpieczną i precyzyjną instalację.




Wygodne okablowanie przelotowe

W pełni izolowane, hermetyczne połączenie między puszkami. Bezpieczna i wydajna instalacja, idealna dla wstępnie zmontowanych kombinacji.



Stabilne połączenie

Elastyczny system wtykowo-przesuwny zapewnia stabilne, neutralne połączenie szeregowo wielu puszek.




Szczelna instalacja

Dzięki technologii membranowej f5 cała instalacja pozostaje niezawodnie szczelna - doskonałe uszczelnienie wokół rur i kabli.



Wydajne rozprowadzanie piany

Innowacyjny system dystrybucji kieruje piankę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna - dla maksymalnej przyczepności i minimalnych strat.

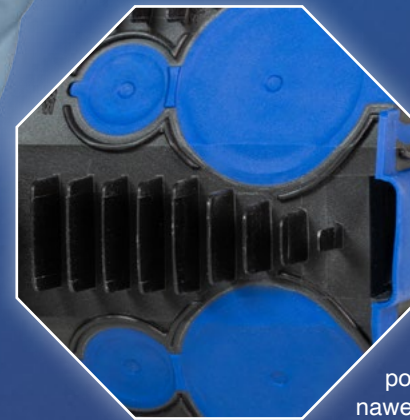

Bezpieczne mocowanie

Dzięki zintegrowanym lamelom puszek pozostaje mocno zakotwiczona w murze nawet bez pianki, niezależnie od rodzaju cegły.

[Instrukcje instalacji](#)

[Więcej informacji](#)

Nasze rozwiązania


Dla nowoczesnych instalacji podtynkowych

Bądź pionierem - przetestuj już teraz i poznaj przyszłość instalacji podtynkowych!



Typ	UI10F	UI10T
Wykonanie	Puszka instalacyjna	Puszka połączeniowa dla urządzeń
Numer artykułu	7320100	7320101
J. opak./opak. zb./na palecie	20 / 200 / 4.000	20 / 200 / 2.400
Otwór frezowania	Ø 82 mm	Ø 82 mm
Głębokość	48 mm	69 mm
maks. przekrój przewodu	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Materiał	PP / TPE	PP / TPE
Włot na przewody	2x ≤ Ø 12 mm	10x ≤ Ø 12 mm
Włot na rury	8x ≤ Ø 25 mm	8x ≤ Ø 25 mm

[Do produktu](#)

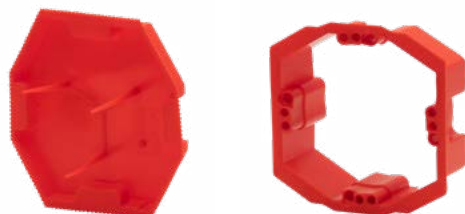

Typ	UI10SD	UI10PA
Wykonanie	Pokrywa sygnałowa	Pierścień kompensujący grubość tynku
Numer artykułu	7390151	7390152
J. opak./opak. zb./na palecie	40 / 1.000 / 20.000	10 / 450 / 9.000
Głębokość	-	10 - 25 mm
Materiał	PE	PS
pasuje do	UI10-Puszka instalacyjna	UI10-Puszka instalacyjna